



ตู้เก็บสายดับเพลิง

- ขนาด 50 x 20 x 60 (เก็บสายเส้นเดียว 2.5 นิ้ว x 20 เมตร)
- ขนาด 60 x 20 x 70 (เก็บสายเส้นเดียว 2.5 นิ้ว x 30 เมตร)
- ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก พับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุญแจล็อกบานตู้กับตัวตู้
- ด้านหน้าเป็นกระจก มีทั้งกระจกแบบเซฟตี้ และกระจกธรรมดา
- มีทั้งแบบเก็บสายเส้นเดียว และแบบ 2 เส้น



ตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ชุด


(Fire hose Rack)

- ขนาด 80 x 30 x 110
- ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก พับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุญแจล็อกบานตู้กับตัวตู้
- ด้านหน้าเป็นกระจก มีทั้งกระจกแบบเซฟตี้ และกระจกธรรมดา



ตู้เก็บสายดับเพลิงแบบ Hose Reel

- ขนาด 90 x 40 x 110
- ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก พับขึ้นรูป ตัวตู้พ่นสีแดง มีกุญแจล็อกบานตู้กับตัวตู้
- ด้านหน้าเป็นกระจก มีทั้งกระจกแบบเซฟตี้ และกระจกธรรมดา

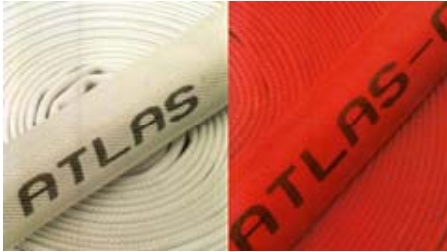

สายส่งน้ำดับเพลิงยี่ห้อ ATLAS

ATLAS (สีขาว) และ ATLAS-C (สีแดง) ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์อย่างภายใน นำเข้าจากประเทศสเปน มีขนาดให้เลือกดังนี้

- ขนาด 1 1/2 นิ้ว Test pressure 28 Bar (400 psi)
- ขนาด 2 1/2 นิ้ว Test pressure 28 Bar (400 psi)
- ความยาว 20 เมตร และ 30 เมตร (พร้อมข้อต่อ)



สายส่งน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ GOMTEX

หนา 3 ชั้น (สีแดง) ชั้นแรกผลิตจากยาง Nitrile ชั้นที่สองผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ Polyester/Polyamide ชั้นที่สามผลิตจากยางสังเคราะห์ นำเข้าจากประเทศสเปน มีขนาดให้เลือกดังนี้

- ขนาด 1 1/2 นิ้ว Test pressure 30 Bar (435 psi)
- ขนาด 2 1/2 นิ้ว Test pressure 30 Bar (435 psi)
- ความยาว 20 เมตร และ 30 เมตร (พร้อมข้อต่อ)

ขวานดับเพลิง

มีขนาดน้ำหนัก 6 ปอนด์ ใช้กับรถดับเพลิง

และตู้ดับเพลิงเอนกประสงค์

น้ำยาโฟมดับเพลิง

ยี่ห้อ NATIONAL FOAM จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวน้ำยาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถดับไฟ Class A และ Class B ได้เป็นอย่างดี
- ดับไฟโดยการสร้างฟิล์มเคลือบเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ผสมกับ oxygen และยังป้องกันไม่ให้ไฟลุกติดขึ้นมาใหม่
- ใช้ได้กับทั้งน้ำมันและน้ำทะเล
- ใช้ร่วมกับสารดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งได้เป็นอย่างดี NATIONAL FOAM รุ่น Centurion 3% AFFF (Aqueous Film Forming Foam)
- เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- ไม่เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Polar solvents (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น กิโนนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- ใช้ที่ความเข้มข้น 3% + น้ำ 97% สำหรับดับเพลิงจำพวกน้ำมัน NATIONAL FOAM รุ่น Centurion 3%/6% AR-AFFF
- ใช้ความเข้มข้น 3% สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- ใช้ความเข้มข้น 6% สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Polar solvents (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น กิโนนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- NATIONAL FOAM รุ่น Centurion 3% AR-AFFF (Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam)
- เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจาก Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และ Polar solvents (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น กิโนนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- ใช้ความเข้มข้น 3% สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Hydrocarbon และ Polar solvents



มาตรฐาน UL

(UNDERWRITERS LABORATORIES INC

LISTED,USA.)

